



- SLC -

Separatore lamellare cilindrico

Materiali Standard

- Telaio: AISI 304 – AISI 316;
- Lamelle: PRFV – AISI 304 – AISI 316.
- Serbatoio: AISI 304 - AISI 316 -PRFV - Acciaio al carbonio con rivestimenti a richiesta;

Connessioni al processo:

- Versione standard con flange a cartella
- Oppure su richiesta.

Campi di utilizzo


- Impianti di trattamento acque con fanghi biologici/chimici;
- Impianti di trattamento a fanghi attivi;
- Separazione fango/sabbia e chiarificato;

Opzioni


- Possibilità di Installazione raschie fanghi motorizzate;
- Scala e passerella;
- Tramogge a diverse inclinazioni.
- Passo d'uomo;
- Coperchio con ispezione.

- SLC -


MODELLO	Area Equivalente mq ¹	Dimensioni mm.			Volume/lt		Peso Kg.	
		ØA	ØB	H	Fanghi	Totali	Vuoto	Esercizio
SLC 10/0.5	2,2	1.000	1.200	3150	750	1.200	350	1.550
SLC 10/1	4,4	"	"	"	350	"	370	1.570
SLC 12/0.5	4,6	1.200	1.400	3.300	1.000	2.700	400	3.100
SLC 12/1	9,2	"	"	"	400	"	430	3.130

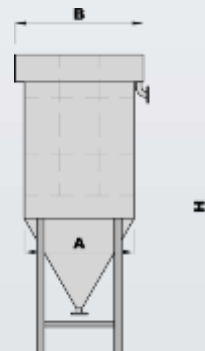

MODELLO	Area Equivalente mq ¹	Dimensioni mm.			Volume/lt		Peso Kg.	
		ØA	ØB	H	Fanghi	Totali	Vuoto	Esercizio
SLC 14/0.5	4,5	1.400	1.700	4000	2.000	3.200	420	3.620
SLC 14/1	9	"	"	"	1.300	"	450	3.650
SLC 14/1.5	13,5	"	"	"	600	"	470	3.670
SLC 16/0.5	6	1.600	1.900	4.200	3.000	5.000	550	5.550
SLC 16/1	12	"	"	"	2.000	"	580	5.580
SLC 16/1.5	18	"	"	"	1.000	"	610	5.610
SLC 18/0.5	11	1.800	2.100	4.350	3.850	6.500	650	7.150
SLC 18/1	22	"	"	"	2.600	"	680	7.180
SLC 18/1.5	33	"	"	"	1.350	"	710	7.210
SLC 20/0.5	14	2.000	2.300	4.500	5.000	8.000	750	8.750
SLC 20/1	28	"	"	"	3.400	"	800	8.800
SLC 20/1.5	42	"	"	"	1.800	"	850	8.850

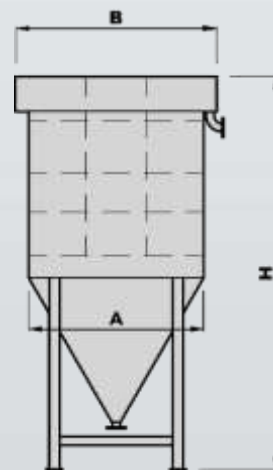

MODELLO	Area Equivalente mq ¹	Dimensioni mm.		Volume/lt		Peso Kg.	
		ØA	H	Fanghi	Totali	Vuoto	Esercizio
SLC 22/0.5	17	2.200	4.650	6.100	10.000	800	10.800
SLC 22/1	34	"	"	4.200	"	850	10.850
SLC 22/1.5	51	"	"	2.300	"	900	10.900
SLC 25/0.5	22	2.500	5.000	8.400	13.500	880	14.380
SLC 25/1	44	"	"	6.000	"	950	14.450
SLC 25/1.5	66	"	"	3.600	"	1.020	14.520
SLC 30/0.5	32	3.000	5.400	13.300	20.000	1.000	21.000
SLC 30/1	64	"	"	9.800	"	1.100	21.100
SLC 30/1.5	96	"	"	6.300	"	1.200	21.200

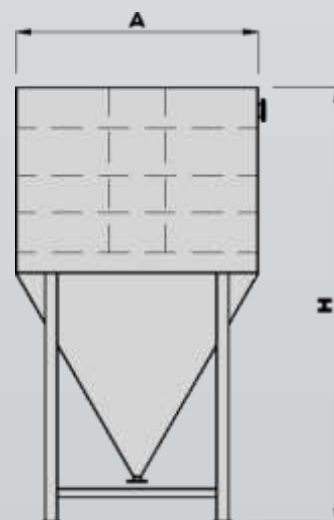

1 - Valori con spaziatura tra le lamelle di 40mm