


# Disoleatori lamellari circolari DLC

by CIEM IMPIANTI

## Evacuazione flottati in continuo

IL DISOLEATORE COSÌ SVILUPPATO È CARICATO CON UN FLUSSO DISCENSIONALE, RENDENDO COSÌ DISPONIBILE TUTTA LA SUPERFICIE EQUIVALENTE SVILUPPATA PER LA FASE DI DISOLEAZIONE ED ALTRE SOSTANZE-FANGHI FLOTTABILI. IL FONDO CONICO A 60° È PARTICOLAMENTE INDICATO PER L'EVACUAZIONE DI EVENTUALE PARTICELLE DISCRETE COME SABBIE E MORCHIE.

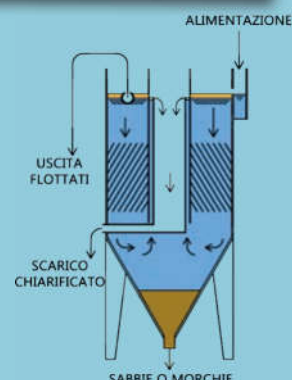


### Disoleatore a fondo conico in PRFV con diametro da 1.400 a 2.000

Disoleatore in PRFV disponibili come misure standard. I diametri 1.400 e 2.000 mm. come visibile dalla tabella, hanno la canale di alimentazione posta esternamente.

Modello	Dimensioni standard				Bocchelli DN	Capacità (Litri)	
	d.	D.	L.	H.		Totale	Camera fanghi
SLC 14	1.400	1.600	1.650	3.350	3 x 65	3.000	1.000
SLC 16	1.600	1.800	2.100	3.900	3 x 65	4.000	1.500
SLC 18	1.800	2.000	2.100	4.100	3 x 80	6.000	2.000
SLC 20	2.000	2.250	2.100	4.350	3 x 80	8.000	3.000

Le dimensioni L e H sono personalizzabili con la relativa variazione della capacità.  
I diametri (d e D) sono standard e non è possibile variarli.  
La dimensione dei bocchelli è definibile in fase d'ordine.

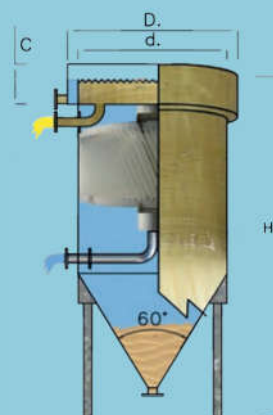


### Disoleatore a fondo conico in PRFV con diametro da 2.250 a 3.000

Disoleatori in PRFV disponibili come misure standard. Per i diametri aventi diametro da 2.250 a 3.000 mm., la canale di alimentazione è installata internamente.

Modello	Dimensioni standard					Bocchelli DN	Capacità (Litri)	
	d.ic	d.ec	D.	L.	H.		Totale	Camera fanghi
SLC 22.5	1.800	2.000	2.250	2.100	4.350	3 x 100	10.000	4.000
SLC 26	2.000	2.250	2.600	2.500	5.100	3 x 100	15.000	6.000
SLC 30	2.250	2.600	3.000	2.500	5.500	3 x 125	20.000	9.000

Le dimensioni L e H sono personalizzabili con la relativa variazione della capacità.  
I diametri (d e D) sono standard e non è possibile variarli.  
La dimensione dei bocchelli è definibile in fase d'ordine.

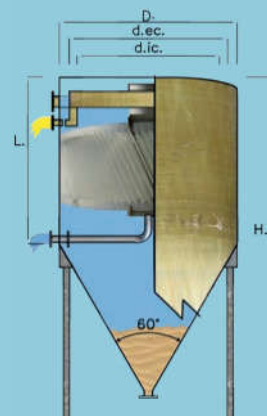

Su richiesta per tutti i disoleatori, è possibile installare:

- Bocchelli a DN personalizzato
- OIL SKIMMER regolabile
- RASCHIATORE di superficie per flottati
- Tramoggia a 45°
- Sistema automatico di lavaggio delle lamelle con spruzzatore