


Sedi-Disoleatori lamellari SDLC

by CIEM IMPIANTI

Sistema combinato

IL SEDI-DISOLEATORE COMBINATO COSÌ SVILUPPATO È CARICATO CON UN FLUSSO ORIZZONTALE, RENDENDO COSÌ DISPONIBILE TUTTA LA SUPERFICIE EQUIVALENTE SVILUPPATA SIA PER LA FASE DI DISOLEAZIONE CHE PER QUELLA DI SEDIMENTAZIONE. LE SOSTANZE FLOTTATE VERRANNO RACCOLTE DA APPOSITO OIL SKIMMER O DA RASCHIATORE DI SUPERFICIE, LE SOSTANZE SEDIMENTABILI VERRANNO RACCOLTE NELLA TRAMOGGIA DI FONDO A 60°.

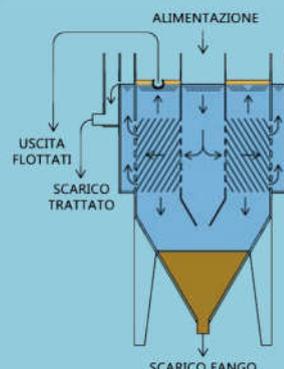


Sedi-Disoleatore a fondo conico in PRFV con diametro da 1.400 a 2.000

Sedi Disoleatore in PRFV disponibili come misure standard. I diametri 1.400 e 2.000 mm. come visibile dalla tabella, hanno la canale di alimentazione posta esternamente.

Dimensioni standard					Bocchelli	Capacità (Litri)		
Modello	d.	D.	L.	H.	DN	Totale	Camera fanghi	
SLC 14	1.400	1.600	1.650	3.350	3 x 65	3.000	1.000	
SLC 16	1.600	1.800	2.100	3.900	3 x 65	4.000	1.500	
SLC 18	1.800	2.000	2.100	4.100	3 x 80	6.000	2.000	
SLC 20	2.000	2.250	2.100	4.350	3 x 80	8.000	3.000	

Le dimensioni L e H sono personalizzabili con la relativa variazione della capacità.
I diametri (d e D) sono standard e non è possibile variarli.
La dimensione dei bocchelli è definibile in fase d'ordine.

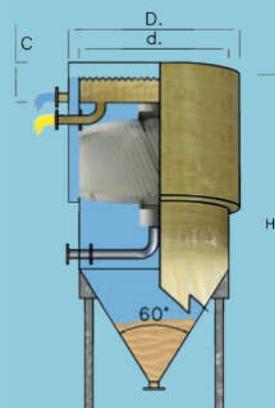


Disoleatore a fondo conico in PRFV con diametro da 2.250 a 3.000

Disoleatori in PRFV disponibili come misure standard. Per i diametri aventi diametro da 2.250 a 3.000 mm., la canale di alimentazione è installata internamente.

Dimensioni standard						Bocchelli	Capacità (Litri)		
Modello	d.ic	d.ec	D.	L.	H.	DN	Totale	Camera fanghi	
SLC 22.5	1.800	2.000	2.250	2.100	4.350	3 x 100	10.000	4.000	
SLC 26	2.000	2.250	2.600	2.500	5.100	3 x 100	15.000	6.000	
SLC 30	2.250	2.600	3.000	2.500	5.500	3 x 125	20.000	9.000	

Le dimensioni L e H sono personalizzabili con la relativa variazione della capacità.
I diametri (d e D) sono standard e non è possibile variarli.
La dimensione dei bocchelli è definibile in fase d'ordine.

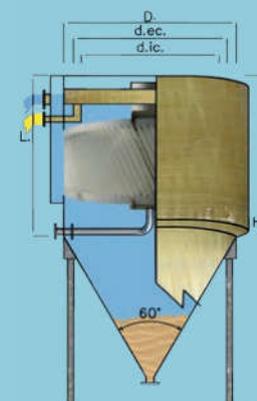

Su richiesta per tutti i sistemi combinati, è possibile installare:

- Bocchelli a DN personalizzato
- Oil skimmer regolabile
- Raschiatore di superficie per flottati
- Tramoggia a 45°
- Sistema automatico di lavaggio delle lamelle con spruzzatore