


Separatori lamellari circolari SLC

PATENTED by CIEM IMPIANTI

Superficie equivalente sedimentazione e/o disoleazione

I pacchi lamellari circolari possono essere prodotti in differenti configurazioni di spaziatura lamellare (S), adatte a soddisfare le molteplici esigenze nel campo del trattamento acque data la diversa natura del fluido da trattare.

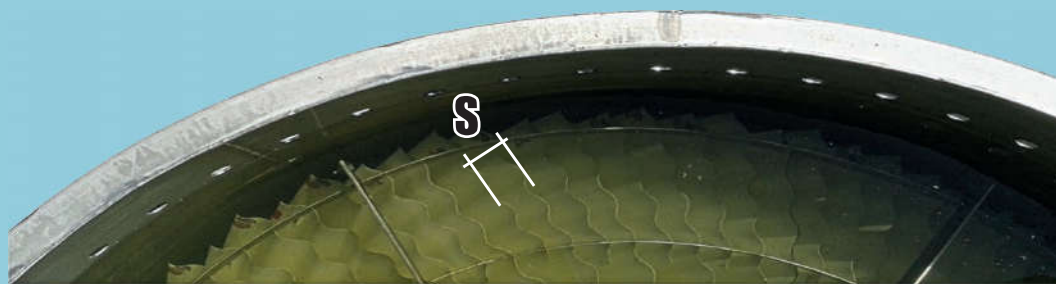

Pacchi lamellari circolari SLC
Superfici equivalenti sviluppate al variare della spaziatura lamellare S.

Diametro (mm)	Altezza pacco lamellare (mt.)	Superficie equivalente sviluppata (m ²)		
		Biologico ad alto carico (S = 80 - 60 mm)	Chimico - Fisico ad alto carico / Biologico a basso carico (S = 60 - 40 mm)	Chimico - Fisico Disoleazione Dissabiatura (S = 40 - 20 mm)
SLC 1.400	0,5	5,6	7	8,8
	1	7,2	9	11,3
SLC 1.600	0,5	6,4	8	10,2
	1	9,6	12	15,2
SLC 1.800	0,5	11,6	14,5	18,4
	1	17,6	22	28
SLC 2.000	0,5	16	18	25
	1	24	30	38
SLC 2.250	0,5	19	24	30
	1	29	38	45
SLC 2.600	0,5	25	32	41
	1	40	49	62
	1,5	//	//	//
SLC 3.000	0,5	32	40	53
	1	51	64	81
	1,5	65	80	100
SLC 4.000	0,5	60	75	95
	1	90	115	150
	1,5	110	140	170

Dati indicativi

Differenti altezze del pacco lamellare, possono essere eseguite su richiesta.