


Sedimentatori lamellari circolari SLC.IF

by CIEM IMPIANTI

Fondo bombato con raschia fanghi

IL SEDIMENTATORE A FONDO BOMBATO CON FLUSSO **ASCENSIONALE**, PERMETTE DI SFRUTTARE TUTTA LA SUPERFICIE EQUIVALENTE SVILUPPATA PER LA SOLA FASE DI SEDIMENTAZIONE. IL FONDO BOMBATO CON L'INTEGRAZIONE DEL RASCHIATORE, È PARTICOLAMENTE INDICATO PER L'EVACUAZIONE DI FANGHI BIOLOGICI O CHIMICO FISICI. INOLTRE LA RASCHIA PUÒ ESSERE ATTEZZATA CON DEI PICCHETTI VERTICALI UTILI PER LA SEPARAZIONE DI PARTICELLE DI ARIA ED ACQUA DAI FANGHI, FAVORENDONE L'ISPESAMENTO.

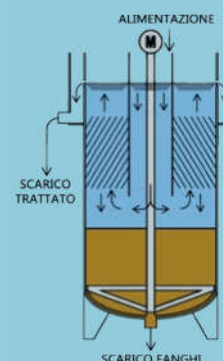

Serbatoi a fondo bombato in PRFV con diametro da 1.400 a 2.000

Serbatoi in PRFV a fondo bombato disponibili come misure standard. I diametri 1.400 e 2.000 mm. come visibile dalla tabella, hanno la canale di raccolta del chiarificato posta esternamente.

Modello	Dimensioni standard				Bocchelli	Capacità (Litri)	
	d.	D.	L.	H.	DN	Totale	Camera fanghi
SLC.IF 14	1.400	1.600	2.800	3.500	3 x 65	4.500	1.500
SLC.IF 16	1.600	1.800	3.300	4.000	3 x 65	7.000	3.000
SLC.IF 18	1.800	2.000	3.750	4.500	3 x 80	10.000	5.000
SLC.IF 20	2.000	2.250	3.650	4.500	3 x 80	12.000	6.000

Le dimensioni L e H sono personalizzabili con la relativa variazione della capacità.
I diametri (d e D) sono standard e non è possibile variarli.
La dimensione dei bocchelli è definibile in fase d'ordine.




Serbatoi a fondo bombato in PRFV con diametro da 2.250 a 3.000

Serbatoi in PRFV disponibili come misure standard. Per i diametri aventi diametro da 2.250 a 3.000 mm., la canale di raccolta del chiarificato è installata internamente.

Modello	Dimensioni standard				Bocchelli	Capacità (Litri)		
	d.ic	d.ec	D.	L.	H.	DN	Totale	Camera fanghi
SLC 22.5	1.800	2.000	2.250	3.550	4.350	3 x 100	15.000	8.000
SLC 26	2.000	2.250	2.600	4.500	5.350	3 x 100	25.000	12.500
SLC 30	2.250	2.600	3.000	4.700	5.600	3 x 125	35.000	17.000

Le dimensioni L e H sono personalizzabili con la relativa variazione della capacità.
I diametri (d e D) sono standard e non è possibile variarli.
La dimensione dei bocchelli è definibile in fase d'ordine.

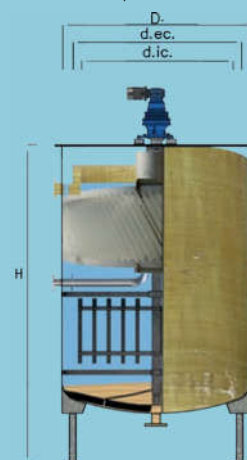

Su richiesta per i modelli a fondo bombato con raschia, è possibile installare:

- Bocchelli a DN personalizzato
- Canaletta raccolta chiarificato interna
- Lunghezza L. variabile
- Picchetti di ispessimento fanghi
- Sistema automatico di lavaggio delle lamelle con spruzzatore